




TX -Treiberstufe mit PA

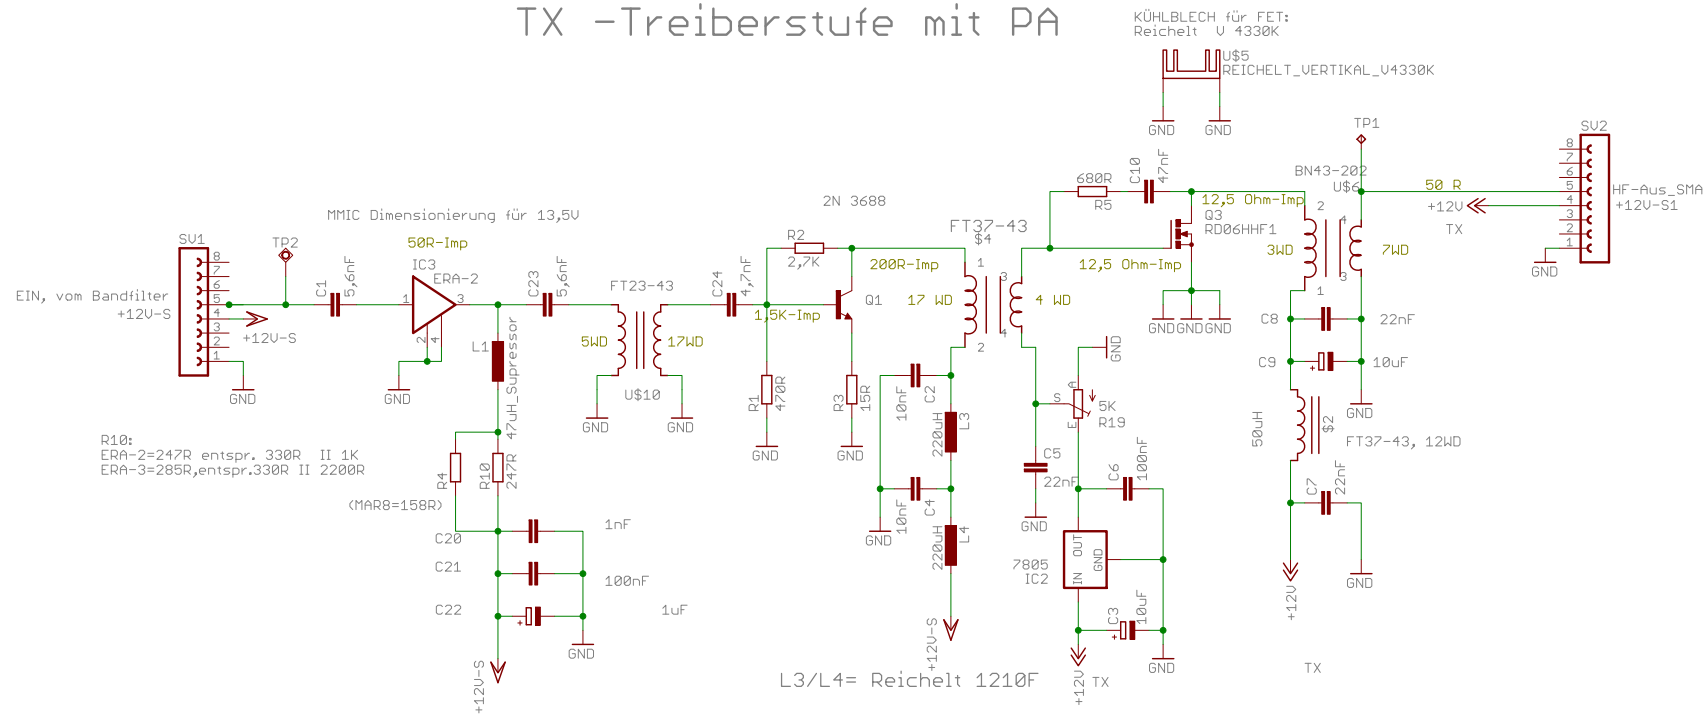

C19, 1nF, normalerweise nicht bestücken
C19 nur, wenn die Drossel optimal stimmt
und an diesem Punkt HF Null sein darf.

Drainspannung über R19
Gatespannung unter 5V
mit Leistungsmesser auf etwa 1W einstellen

Für eine Kühlung des FET vom Chassis aus, wird der FET von unten montiert.
Mit einem verschraubten Alu-Kühlklotz ist die Verbindung herzustellen.



TITLE: TX-Treiberstufe	
Document Number:	REV:
Date: 03.09.2019 12:24	Sheet: 1/1